



LUXMETALL[®]
Profilbleche für Dach und Wand


LM Antidröhn-Vlies (Soundcontrol)

Das LM Antidröhn-Vlies kann **NUR** für unsere **STAHL-Trapezprofile LM D-20/138, 35/207 und 45/333/S** angeboten werden.

Diese schallabsorbierende und saugfähige Vliesmatte ist auf Wunsch an der Unterseite der Platten angebracht und hat ganz besondere Eigenschaften:

- wirkt schalldämpfend innerhalb eines Gebäudes
- die Lärmreduzierung liegt bei ca. 6 dB, eine Schalldruckverminderung von 5 dB wird in unseren Ohren als 34-prozentige Lärmverminderung empfunden
- Aufnahme von bis zu 2500 g/m² Schweißwasser
- Gewicht in trockenem Zustand: ca. 200 g/m²
- gegen Pilzbildung geschützt
- witterungsbeständig und langlebig

Das LM Antidröhn-Vlies ist eine selbstklebende Vliesmatte. Sie dämpft den vom Regen verursachten Lärm und leistet eine gute Schallabsorption innerhalb eines Raumes.

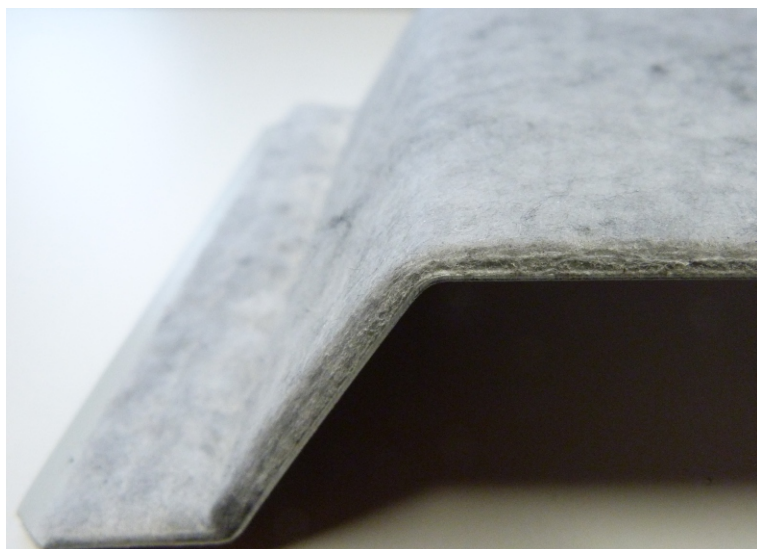


Verarbeitungshinweise:

Aus produktionstechnischen Gründen kann das LM Antidröhn-Vlies im First- und Traufenbereich **NICHT** werkseitig verodet werden. Es befindet sich auch keine vliesfreie Zone an den Profilen. Die Kapillarwirkung muss bauseits unterbrochen werden! Die Hinweise zur Behandlung der Vliesschicht erhalten Sie von uns.



Reduzierung des Regenlärms

Das LM Antidröhn-Vlies reduziert den Lärm um ca. 6 dB. Ausführliche Informationen finden Sie auf www.luxmetall.de.



Schallabsorption innerhalb eines Raumes

Das LM Antidröhn-Vlies wirkt am besten in einem Bereich, in dem die Frequenz über 1000 Hz liegt. Deswegen ist es besonders wirksam in Räumen, in denen impulsiver Lärm entsteht, z.B. in der Metall- und Holzindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf www.luxmetall.de.